




**sparco**  
Kids

## Fotelik dla dzieci SK800I\_G23 PL

Wzrost: 100-150cm

Instrukcja

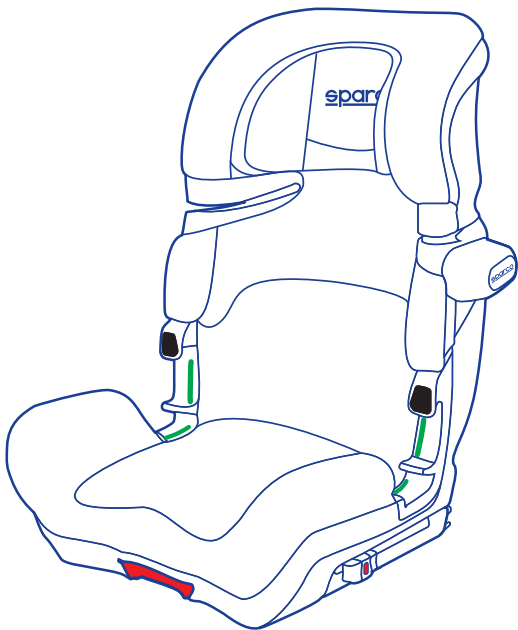

UN regulation  
no.R129/03

**⚠** Nieprzestrzeganie ostrzeżeń na etykietach i w instrukcji obsługi może spowodować śmierć lub poważne obrażenia dziecka.

## Uwaga !

**SK800I\_G23**

Wzrost: 100-150cm i-  
Size R129





### Uwaga

To fotelik podwyższający i-Size Ulepszony fotelik dziecięcy. Jest homologowany zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do użytku głównie na „miejscach siedzących i-Size”, zgodnie ze wskazaniem producentów pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu.

W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem ulepszonego fotelika dziecięcego lub sprzedawcą.

„WAŻNE – NIE UŻYWAĆ PRZED PRZEKROCZENIEM DZIECKA 15 miesięcy (patrz instrukcje)”.

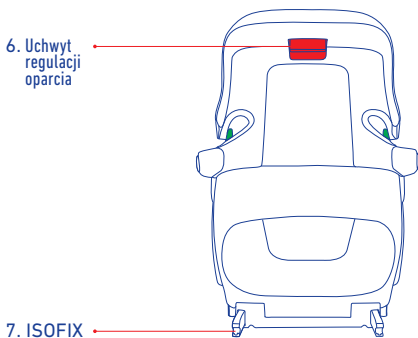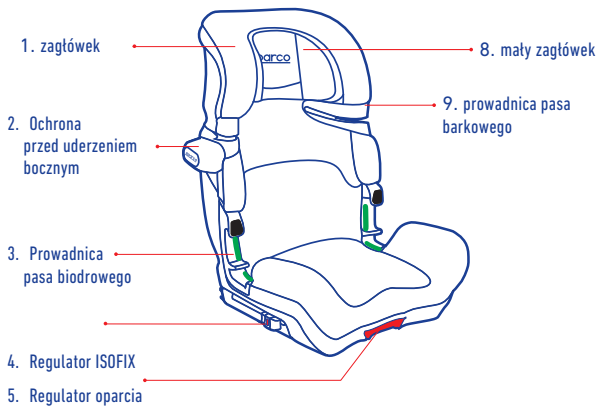


## Zawartość instrukcji

Instrukcje przed montażem .....	str 05
Bezpieczeństwo .....	str 07
Montaż i demontaż systemu ISOFIX .....	str 09
Wzrost: 100-150cm 3 -punktowy system pasów ....	str 11
Wzrost: 100-150cm 3-punktowy system pasów + ISOFIX .....	str 13
Regulacja nachylenia fotelika .....	str 15
Regulacja wysokości zagłówka .....	str 16
Montaż i demontaż osłony bocznej.....	str 17
Używanie małego zagłówka .....	str 18
Użytkowanie i gwarancja.....	str 19

# Instrukcje przed montażem

PL

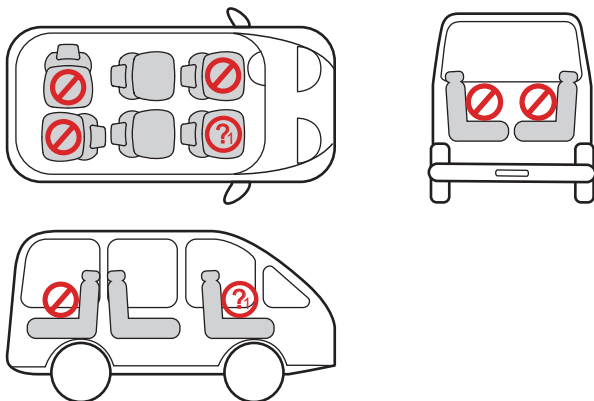


1. Fotelik dziecięcy należy zamontować na tylnym siedzeniu.
2. Ⓢ Nie montować na przednim siedzeniu pasażera, chyba że poduszka powietrzna jest wyłączona.
3. Nie montuj na odwrótnym siedzeniu.
4. Nie instaluj na dodatkowym lub dostawianym siedzeniu.
5. Upewnij się, że Twoje mocowanie ISOFIX jest na wyposażeniu.

**Uwaga:** Fotelik dziecięcy może być używany tylko na siedzeniach samochodowych które są wyposażone w 3-punktowy pas samochodowy / mocowanie ISOFIX.

1. Upewnij się, że mocowania ISOFIX są w standardzie. Przeczytaj instrukcje dotyczące uchwytów ISOFIX w Twoim podręczniku samochodowym.
2. Nigdy nie instaluj fotelika dziecięcego, chyba że mocowania ISOFIX odpowiadają klasie rozmiaru ISOFIX.

# Instrukcje przed instalacją

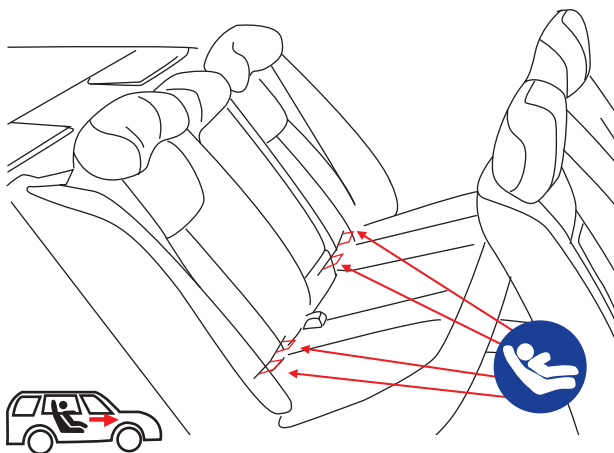

Typ	Wzrost	Montaż		Klasa
SK800I_G23	100-135cm	3-punktowy pas samochodowy	Fotelik podwyższający I-SIZE	ISO/B2
		3-punktowy pas samochodowy + ISOFIX		
	135-150cm	3-punktowy pas samochodowy	Fotelik podwyższający	
		3-punktowy pas samochodowy + ISOFIX		

# Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem SK800I\_G23. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo Twojego dziecka!

**Fotelik dla dzieci powinien być instalowany i używany zgodnie z niniejszą instrukcją.**

1. Nigdy nie używaj SK800I\_G23 na siedzeniu, na którym aktywna jest poduszka powietrzna.
2. Fotelik dziecięcy powinien znajdować się z dala od korodujących elementów pojazdu.
3. Upewnij się, że wszystkie ruchome części SK800I\_G23 są zawsze prawidłowo zablokowane na miejscu i że żadne z nich nie utknęły między ruchomymi siedzeniami lub drzwiami pojazdu.
4. Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na półce w pobliżu okna, w razie wypadku mogą one stać się niebezpiecznymi pociskami.
5. Używaj tylko zatwierdzonych przez producenta fotelików dziecięcych SK800I\_G23 i oryginalnych akcesoriów i nie modyfikuj produktu!
6. Nigdy nie używaj fotelika dziecięcego, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub zgiębione. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.
7. Nigdy nie używaj innych punktów zaczepienia nieoznaczonych w tej instrukcji.
8. Nawet w przypadku podróży na krótkich dystansach potrzebny jest również fotelik dziecięcy, aby w każdej chwili zabezpieczyć dziecko w razie wypadku.
9. Chronić wszystkie części wyposażenia mocującego nie pokryte tkaniną przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec poparzeniom dziecka.
10. Nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru w foteliku, niezależnie od tego, czy jest zapięte, czy nie.
11. Dzieci często są bardzo ruchliwe, dlatego należy im wyjaśnić, jak ważne jest, aby zawsze były bezpiecznie zapięte. Dzieci muszą rozumieć, że nigdy nie powinny zmieniać sposobu ułożenia pasów i nigdy nie rozpinać klamry.
12. Wszyscy pasażerowie w samochodzie powinni zapinać pasy bezpieczeństwa, aby dać dziecku dobry przykład.

## Instrukcje bezpieczeństwa


13. Gdy fotelik jest używany w połączeniu z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych, należy użyć następującego sformułowania: Nadaje się do użytku tylko w wymienionych pojazdach wyposażonych w 3-punktowe, homologowane zgodnie z zatwierdzonymi normami regulaminu EKG nr 16.
14. Zostaw sobie trochę czasu na relaks podczas długiej podróży.
15. Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym będzie ono bezpieczniejsze. Upewnij się, że pas jest ciasno przylegający i nie jest skręcony podczas używania w samochodzie.
16. Pas biodrowy powinien być możliwie najniżej, aby zapewnić dziecku prawidłowe ułożenie miednicy.
17. Po wypadku fotelik należy wymienić lub przestać do producenta w celu przetestowania wraz z protokołem wypadku.
18. Fotelika dla dzieci nie należy używać bez pokrowca.
19. Pokrycie z tkaniny jest ważnym elementem i zwiększa skuteczność siedzenia; dlatego fotelik może być używany tylko z oryginalnym pokrowcem!

**Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i ją zachowaj.**



## Montaż systemu ISOFIX


PL

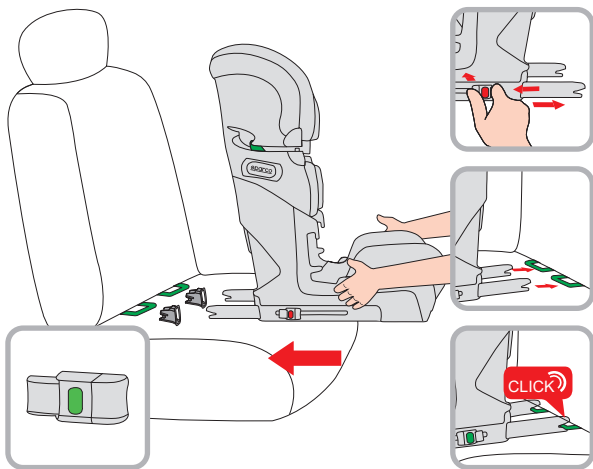

1. Umieść prowadnicę wkładki ISOFIX na miejscu przed instalacją.
2. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4) po obu stronach, aby adapter ISOFIX (7) wysunął się.
3. Ustawić SK800I\_G23 w kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym lub kanapie wyposażonej w uchwyt mocujący ISOFIX. Wprowadzić adapter ISOFIX (7) na uchwyt mocujący ISOFIX fotela samochodowego i przesunąć fotelik dziecięcy w kierunku oparcia fotela samochodowego, aż adapter ISOFIX (7) słyszalnie zatrzaśnie się. Wskaźnik montażu ISOFIX wskaże kolor zielony.
4. Dociśnij oparcie fotelika do oparcia kanapy samochodu ze znaczną siłą.

**Ostrzeżenie:** Adapter jest prawidłowo zamocowany tylko wtedy, gdy oba kierunkowskazy ISOFIX są całkowicie zielone.

## Demontaż systemu ISOFIX

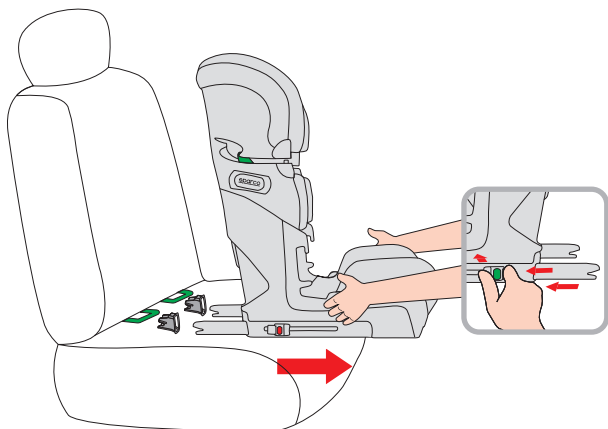

1. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4), pociągnij, aby zwolnić adapter ISOFIX (7)
2. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4), aby wyciągnąć adapter ISOFIX (7), kiedy go nie używasz.

## Wzrost :100-150 cm


### Instalacja: 3-punktowy pas samochodowy



ISO/B2

Wzrost :100-150cm  
3-punktowy pas


1. Odciągnij adapter ISOFIX (7), aby go cofnąć



2. Umieść fotelik dziecięcy na foteliku samochodowym w kierunku jazdy





3. Dopasuj SK800I\_G23 do wzrostu dziecka, upewnij się, że 3-punktowy pas samochodowy przechodzi przez prowadnice i może znajdować się na ramieniu dziecka.



## Wzrost: 100-150cm Instalacja: 3-punktowy pas

4. Posadź dziecko w foteliku z oparciem, ramionami i biodrami odpowiednio opartymi. Wyciągnij pas samochodowy i upewnij się, że pas samochodowy przechodzi pod prowadnicą pasa bezpieczeństwa w biodrach (3) i pasem barkowym przechodzi przez górną część prowadnicy (3) i prowadnicę pasa barkowego (9).

5. Pas bezpieczeństwa nie powinien być skręcony, następnie wyreguluj napięcie, aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamontowany.



## Wzrost: 100-150cm Instalacja: 3-punktowy pas samochodowy + Mocowanie ISOFIX



ISO/B2

wzrost: 100-150cm  
3-punktowy pas samochodowy + mocowanie ISOFIX


1. Umieść SK800I\_G23 w kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu



2. Umieść adapter ISOFIX (7) na uchwycie mocującym ISOFIX fotela samochodowego i przesunij fotelik dziecięcy w kierunku oparcia fotela samochodowego, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się ISOFIX (7). Wskaźnik bezpieczeństwa z boku fotelika powinien być zielony.



3. Dopasuj kotnierz SK800I\_G23 do wzrostu dziecka, upewnij się, że 3-punktowy pas samochodowy przechodzi przez prowadnice i może znajdować się na ramieniu dziecka.



## Wzrost: 100-150cm Instalacja: 3-punktowy pas samochodowy + Mocowanie ISOFIX


4. Posadź dziecko w foteliku z oparciem. Wyciągnij samochodowy pas bezpieczeństwa i upewnij się, że pas samochodowy przechodzi pod prowadnicą pasa bezpieczeństwa w biodrach (3), a pas barkowy przechodzi przez górną część prowadnicy biodrowej (3) i prowadnicę pasa barkowego (9).

5. Pas bezpieczeństwa nie powinien być skręcony, a następnie wyreguluj napięcie, aby fotelik dziecięcy był zamontowany prawidłowo i nie trząść się.




## Regulacja kąta fotelika

PL

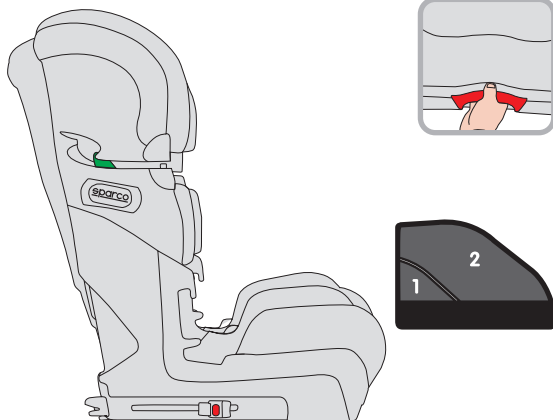

Naciśnij i pociągnij uchwyt regulacji pochylenia fotelika (5) i pchnij siedzisko w żądane położenie. Istnieją dwa stopnie odchylenia, które można ustawić w odpowiedniej pozycji w zależności od potrzeb Twojego dziecka.

## Regulacja wysokości zagłówka

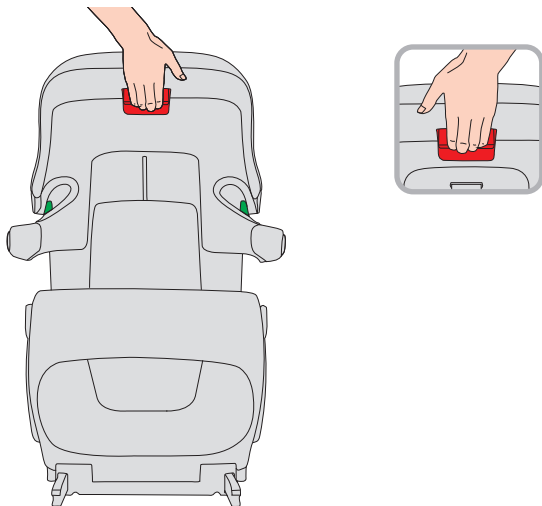




1. Przytrzymaj rączkę regulacji wysokości (6) i dopasuj wysokość zagłówka do wzrostu dziecka.

**UWAGA:** Wraz z regulacją zagłówka siedzisko jednocześnie dostosuje wysokość, a w międzyczasie pasek naramienny dopasuje się do rozmiaru dziecka.



## Zainstaluj i zdejmij osłonę boczną

PL

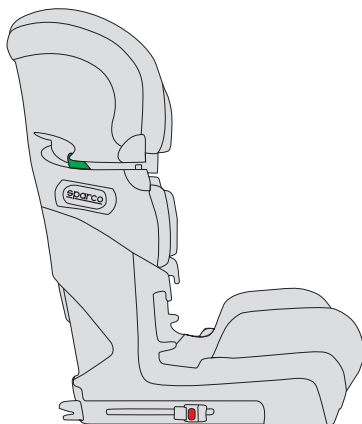

1. Instalacja: znajdź gniazdo osłony z boku fotelika, włóż klamrę bocznej listwy oporowej do gniazda osłony, a następnie wciśnij ją.

2. Demontaż: pchnij boczną osłonę, przesun w lewo. Po odblokowaniu zdejmij .

**UWAGA:** blokada uderzenia bocznego powinna być zamontowana w pobliżu szyby auta, tak aby lepiej spełniać swoją funkcję.

## Zastosowanie małego zagłówka



**Wzrost: 100-150cm**

Przy wzroście 100-150 cm należy używać małego zagłówka ( kotnierz )

## Instrukcja obsługi:

1. Należy używać oryginalnego pokrowca na siedzenie i nie można go zdjąć do prania.
2. Oryginalnego pokrowca nie można zastąpić innym materiałem nie pochodzącym od producenta, materiał pokrycia wpływa na działanie fotelika dziecięcego.
3. Używaj oryginalnych części lub skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu wymiany w razie potrzeby.

## Przechowywanie SK8001\_G23

SK8001\_G23 przechowywać w suchym miejscu i chronić przed kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu, a okres gwarancji wynosi 24 miesiące (przy normalnym użytkowaniu zgodnie z opisem w instrukcji obsługi)

## Warunki gwarancji:

1. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu;
2. Gwarancja nie obejmuje zmian ani pogorszenia stanu produktu, które wynikają z normalnego użytkowania.
3. W przypadku reklamacji okres gwarancji nie podlega przedłużeniu żadnymi czynnościami naprawczymi wykonanymi przez producenta.
4. Po wypadku producent zapewni bezpłatną wymianę fotelika dziecięcego.



[www.sparcokids.pl](http://www.sparcokids.pl)